Elettronica Trasimeno

Pet & Beauty Line

Elettronica Trasimeno snc
Via Garibaldi, 60
06061 GIOIELLA (PG)
Tel./Fax 075-956823
Web elettronicatrasimeno.com
Mail info@elettronicatrasimeno.com

Elettronica Trasimeno

Thetapiezo Simple

Descrizione Generale

Il detartaratore piezoelettrico THETAPIEZO Simple è destinato al settore medico dentale e veterinario ed usufruisce delle più recenti specifiche in uso per i trattamenti di profilassi dentale. La sua funzione principale è quella di rimuovere i depositi di tartaro sui denti attraverso vibrazioni trasmesse alla punta dell'inserto ed accompagnate da un fine getto di acqua nebulizzata con effetto di raffreddamento della superficie di lavoro nonché pulizia ed asportazione dei detriti staccati durante il trattamento. Lo strumento, dotato di sintonia automatica, permette agli inserti di funzionare sempre in condizioni ottimali ed ottenere quindi, da ogni situazione di lavoro, il massimo rendimento con notevoli vantaggi sulla qualità dell'intervento, senza traumi per lo smalto dentale e senza dolore per il paziente.

Caratteristiche Tecniche

- Dispositivo di classe IIa in riferimento alla Direttiva 93/42 CEE
- Dispositivo non protetto contro la penetrazione dei liquidi
- Tensione di Alimentazione 220 ± 10% Vca 50÷60 Hz
- Fusibili rapido 2 x 0,5 A
- Cavo Alimentazione B.T. con spina Shuko in PVC H05VV isolato a 5Kv
- Potenza max assorbita 30W
- Ricerca automatica della frequenza in punta
- Accoppiamento manipolo/oscillatore con parte applicata isolata di tipo flottante
- Potenza d'uscita 10 ÷ 20 W 25 ÷ 29 Khz
- Classe di isolamento 2 tipo BF
- Dimensioni 200 x 205 x 100 mm
- Peso complessivo di circa 2400 g.

Accessori

- Manipolo autoclavabile
- N°3 Inserti
- Chiave per inserti
- Pedalino
- Tubo allaccio acqua
- Istruzioni di Uso e Manutenzione e Certificato di Garanzia

Scheda di Collaudo

Stabilità per Variazioni di Rete	220 ± 10%
Tensione Trasformatore Rete	24,5 ± 0,7 Vca
Potenza Assorbita	30 VA max
Frequenza di risonanza	27 ± 2 Khz
Funzionamento pedalino	Regolare
Isolamento tra manipolo e rete	4 KV
Isolamento tra punta manipolo e rete	> 40 Mhz
Corrente di dispersione sul paziente	> 0,05 mA

1. Descrizione Generale e Destinazione D'uso

Il "**Diatermocoagulatore**", comunemente conosciuto come elettrobisturi, dev'essere utilizzato per brevi tempi (al massimo 10 ÷ 20 sec.) come servizio intermittente ed è destinato esclusivamente al settore veterinario.
La funzione **TAGLIO** dà una corrente che permette incisioni più nette, la migliore guarigione dei tessuti e se questi non sono infiammati, non provoca praticamente emorragia durante l'intervento.
La funzione **TAGLIO-COAGULO** o **COAGULO** è consigliata nei casi in cui si voglia ottenere una coagulazione di zone emorragiche, oppure nei casi in cui si desidera incidere dei tessuti molto sanguinanti.
L'operatore che fa uso dello strumento, deve aver frequentato un corso specializzato e deve attenersi alle istruzioni specificate nel manuale d'uso e manutenzione. Si sconsiglia l'utilizzo senza aver prima maturato una certa esperienza con questo tipo di dispositivi

2. Caratteristiche Tecniche

- Strumento conforme alla direttiva 89/336 CEE "compatibilità elettromagnetica"
  alla direttiva 89/392 CEE "direttiva macchine"
  alla direttiva 72/23/ CEE "bassa tensione"
- Dispositivo protetto contro la penetrazione dei liquidi IPX1
- Tensione di Alimentazione 230 Vca 50÷60 Hz
- Potenza assorbita di picco 175W
- Potenza resa 100VA ± 20% a 750 khz su 750 ohm
- tensione max di picco a vuoto per ogni funzione 350Vca - 700÷750 khz
- Fusibili ritardati T2x 2,5A a 230V
- Cavo alimentazione B.T. con spina schucco PVC H05VV isolata a 5kv
- Dimensioni 250 x 200 x 110 mm
- Peso complessivo di circa 4000 g.
- Dispositivo di classe **IIb** con riferimento all direttiva 93/42 CEE
- Classe di isolamento 1 tipo BF

3. Accessori

- Pedalino stagno IPX7
- Piastra metallica di Massa
- Manipolo attivo con tasto stagno autoclavabile
- Busta con 12 inserti
- Pinza Bipolare (optional)
- Istruzioni di Uso e Manutenzione

4. Versioni

- AM-EBS100001 Elettrobisturi 100W con manipolo e 12 inserti
- AM-EBS100002 Elettrobisturi 100W con manipolo +12 inserti + pinza bipolare
- AM-EBS100003 Elettrobisturi 100W con pinza bipolare

Elettronica Trasimeno

Inserti per Elettrobisturi

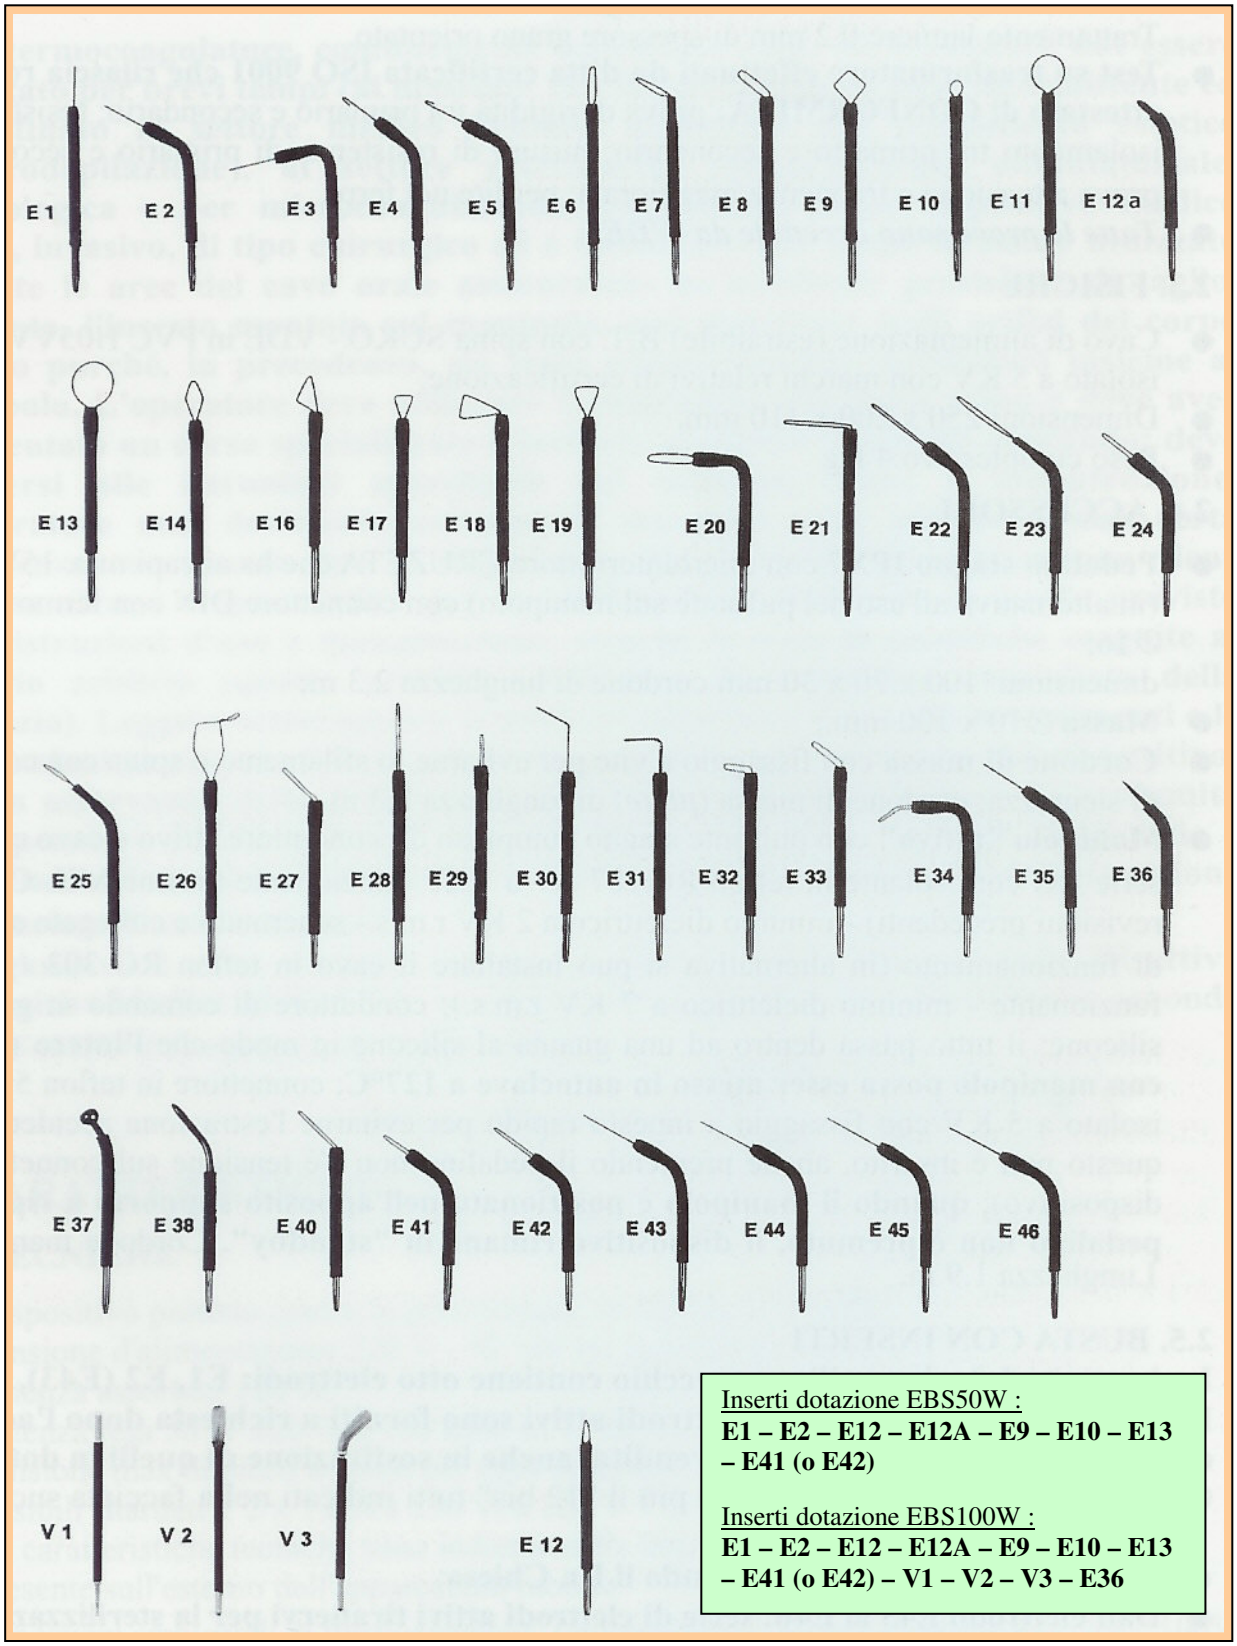

Inserti dotazione EBS50W :
E1 – E2 – E12 – E12A – E9 – E10 – E13 – E41 (o E42)

Inserti dotazione EBS100W :
E1 – E2 – E12 – E12A – E9 – E10 – E13 – E41 (o E42) – V1 – V2 – V3 – E36

Elettronica Trasimeno

Micromotore

DSE - NP3

- Regolazione della velocità da potenziometro
- Comando a pedale
- Protezione sovraccarico
- Inversione senso di rotazione

- Contrangolo escluso (DSE-NP3Vet)

DSE - NP3Vet

Tipo	*Input*	*Output*	*R.P.M.*	*Torque*	*Power*	*Weight*
DSE-NP3	AC 115/230 50-60Hz	DC 0 ÷ 32V	0 ÷ 35.000		50 W	1,31 kg
DSE-NP3Vet				23 N		

La ditta produttrice si riserva in qualsiasi momento di apportare le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto Documento riservato a termine di legge. Riproduzione vietata senza autorizzazione scritta di Elettronica Trasimeno

ISSS11-29801601
Fresa in acciaio chirurgico Ø 016 HP

Fresa chirurgica da montare su micromotore per lavori anche su radici

Cf 3 pz

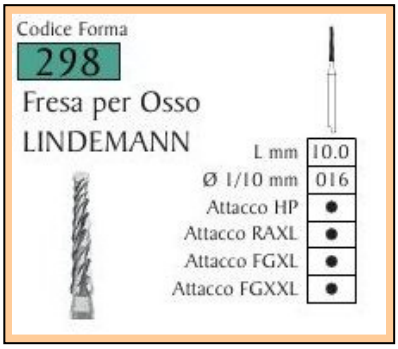

ISSS08-010001801
Fresa in CT a scavare 018 HP

ISSS08-01002101
Fresa in CT a scavare 021 HP

ISSS08-01002301
Fresa in CT a scavare 023 HP

ISSS08-01002501
Fresa in CT a scavare 025 HP

ISSS08-01002701
Fresa in CT a scavare 027 HP

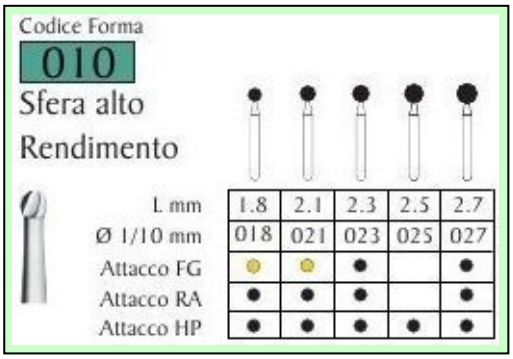

Cf 6 pz

dal Ø018 ÷ Ø25

Ø 027

Fresa in Carburo di Tungsteno ad alto rendimento , nella versione HP idonea per il montaggio su micromotore

---

ISSL05-41303
Mandrino HP per dischi **-Cf 10 pz**

+

ISSL24-97195
Disco da Taglio per ceramica Ø 19x0,5 **Cf 100pz**



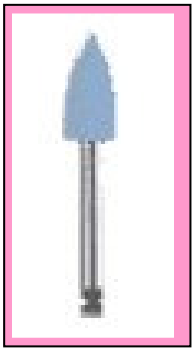

ISSS25-25105050
Gommino Lucidatura Profilassi RA

Fresa adatta per la rimozione del tartaro e la lucidatura della ceramica, senza l'utilizzo della pasta, grazie ad un finissimo strato di abrasivo presente nello strumento.

Cf. 12 pz

Elettronica Trasimeno

Sterilizzatrice Mini Automatica

Piccola sterilizzatrice a calore secco totalmente automatica. Ha le stesse caratteristiche tecniche della TAU STERIL 2000.Costruita anch'essa a doppia parete con isolamento interno; esternamente è in lamiera d'acciaio verniciata a forno con fondo e smalto acrilico grigio, internamente è realizzata in acciaio inox 18/8 (controcoperchio, camera di sterilizzazione e bacinella perforata estraibile).

Tutte le sterilizzatrici TAU STERIL sono prodotte in accordo con il Sistema Qualità Aziendale certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001-2000 e UNI EN ISO 13485-2004 e costruite in conformità alla Direttiva 93/42 CEE Dispositivi Medici.

Dimensioni esterne	31 x 18 x18 cm
Dimensione Camera Sterilizzazione	24,5 x 5,5 x 11,5 cm
Alimentazione	220 Vca
Potenza	250 W 3,5 kg
Peso	Netto 3,5 kg

Elettronica Trasimeno

Sterilizzatrice DRY 2000

Per sterilizzare, cioè privare un qualsiasi oggetto da tutti i germi patogeni sino alle spore più resistenti al calore, uno dei mezzi più efficaci è la sterilizzazione a secco con aria calda. La nuova TAU STERIL 2000 Automatic è l'apparecchio veramente concepito per soddisfare ogni esigenza della pratica medica quotidiana nel campo della sterilizzazione. Di massima robustezza, ad automazione totale, offre assoluta garanzia di funzionamento e di sicurezza essendo costruita secondo le norme europee di sicurezza .Le sue principali caratteristiche costruttive sono:

Struttura esterna: Frontale e porta totalmente in acciaio inox satinato Fiancate e retro in lamiera di acciaio verniciato a polvere epossidica

Struttura interna: Camera di sterilizzazione interamente in acciaio inox 18/8 lucido, inattaccabile dalla corrosione e praticamente eterno, riflettente il calore che permette di ottenere il raggiungimento della temperatura in tempi minimi, una perfetta omogenea distribuzione del calore ed un notevole risparmio di energia elettrica

Isolamento: Struttura interna e porta tamburata a chiusura ermetica (ottenuta con una speciale guarnizione in gomma di silicone resistente al calore e di grande durata) coibentate con speciale materiale in fibra di vetro resinata in modo da evitare al massimo la trasmissione del calore alla struttura esterna

Termostato: Automatico a bulbo capillare per autoregolazione da 90 a 2000C, completo di interruttore come richiesto dalle norme di sicurezza internazionali

Timer: Da O a 120 min per la regolazione automatica del tempo di accensione del termostato con spegnimento automatico. Con posizione manuale per esigenze di lavoro superiore a 120 minuti.

Resistenza: Corazzata in acciaio inox con diffusore per alto rendimento, piccola inerzia e messa a regime immediata, con attacco a baionetta per una facile e rapida sostituzione, da 600 Watt (brevettata)

Termometro: Ad espansione di liquido a bulbo capillare di grande precisione e robustezza, per il controllo della temperatura interna.

L'apparecchio è completo di fusibili di protezione, interruttore generale luminoso, spie luminose al neon per il controllo del funzionamento del termostato e del timer; cavo di alimentazione con spina munita di isolamento a terra, tre ripiani in itallumac trattato, pinza per estrazione ripiani.

Tutte le sterilizzatrici TAU STERIL sono prodotte in accordo con il Sistema Qualità Aziendale certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001-2000 e UNI EN ISO 13485-2004 e costruite in conformità alla Direttiva 93/42 CEE Dispositivi Medici.

DIMENSIONI CAMERA STERILIZZATRICE			DIMENSIONI ESTERNE		
Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità
37,5	20	23	44	38	31
Watt		Volt		Fusibili	
600		220*		3,15 A.	
Peso Netto : Kg.13					

Elettronica Trasimeno

Autoclave

Classe N – Steril Basic
Classe S – Steril Vaccum

	Classe N	Classe S
Cicli di Sterilizzazione	121°C e 134°C per strumenti imbustati e sciolti	121°C e 134°C per strumenti imbustati e sciolti – Pre e Post Vacuum

Capacità	18 L	23 L	18 L	23 L
Dimensioni Camera	Φ 236 x 381,5	Φ 236 x 530	Φ 236 x 381,5	Φ 236 x 530
Vassoi	4 pz. (283 x 180 mm)		4 pz. (283 x 180 mm)	
Potenza	2400 W		1800 W	
Tensione	230 V – 50/60 Hz		230 V - 50/60 Hz	
Dimensioni Esterne	45 x 39 x 60 cm		45 x 39 x 60 cm	
Peso	40 kg		42 kg	
Chiusura	Manuale		Manuale	
Tipo di vuoto	Termodinamico		Pre e Post Vuoto	
Ciclo notte	Presente		Presente	
Carico/Scarico Acqua	Manuale		Manuale	
Serbatoio acqua	Esterno		Esterno	

TCM-100TOV Compressore a secco

Aria resa	75 L/m
Capacità serbatoio	25 L.
Motore bicilindrico	
Potenza motore	550W
Rumorosità	52 db
Alimentazione	230V – 50-60Hz
Peso	31 kg
Dimensioni	44x44x59 cm

Mini Riunito Dentatrolley
- Siringa + 2 cordoni midwest
- Serbatoio 100cl
-Peso 30kg
- Dimensioni 40x30x80

Mini Riunito DentatrolleyPlus
- Siringa +3 cordoni midwest
- Serbatoio 100cl
-Peso 10kg
- Dimensioni 40x35x80

Mini Riunito Portatile Dentaway
- Siringa + 2 cordoni midwest
- Compressore interno
- Rumorosità <60 db
- Alimentazione 220 Vca 50 Hz 550W
-Peso 26kg
- Dimensioni 53x33x48

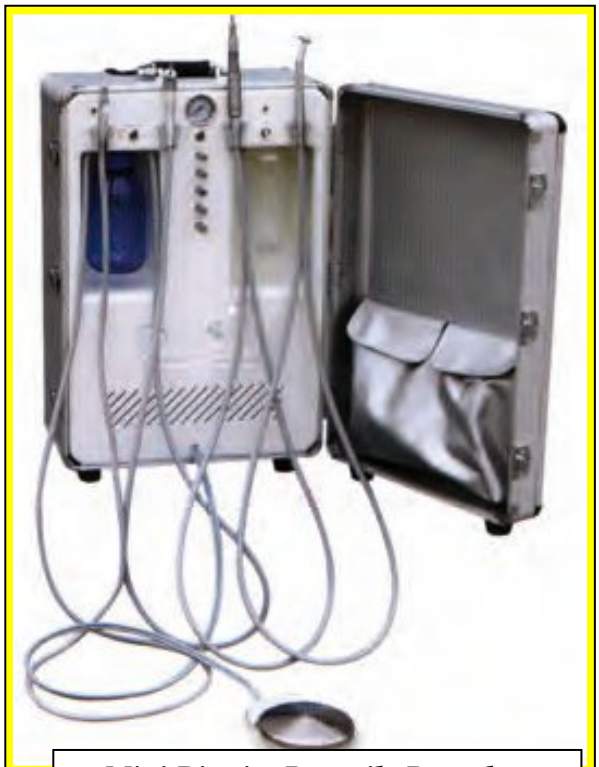

Mini Riunito Portatile Dentabag
- Siringa + 2 cordoni midwest + Aspirazione
- Compressore interno
- Rumorosità <60 db
- Alimentazione 220 Vca 50 Hz 550W
-Peso 30kg
- Dimensioni 60x41x29
- Serbatoio 100cl
-Valigia Tray

Strumenti Rotanti

Micromotore Pneumatico
- Spray esterno
- Attacco midwest 2-3-4 vie
- Velocità 25.000 rpm
- Alimentazione 2,2 ÷ 2,8 bar
-Certificato CE 0197

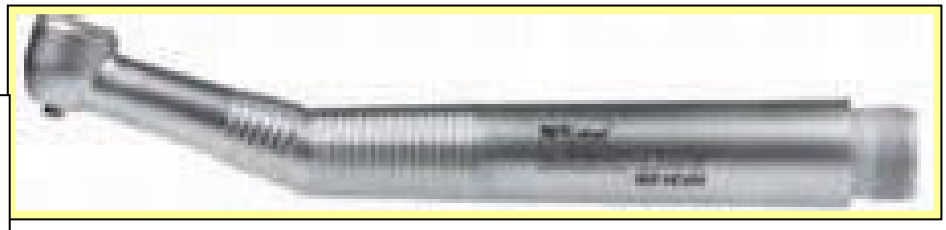

Turbina
- Testina 13mm
- Attacco midwest 2-3-4 vie
- Velocità 340.000 rpm
- Chiave e/o Pusch
- Autoclavabile 135°C
- Certificato CE 0123

Contrangolo
- Testina senza spray
- Rapporto 1:1
- Velocità max 25.000 rpm
- Blocco fresa a levetta
- Autoclavabile 135°C
- Certificato CE 0197

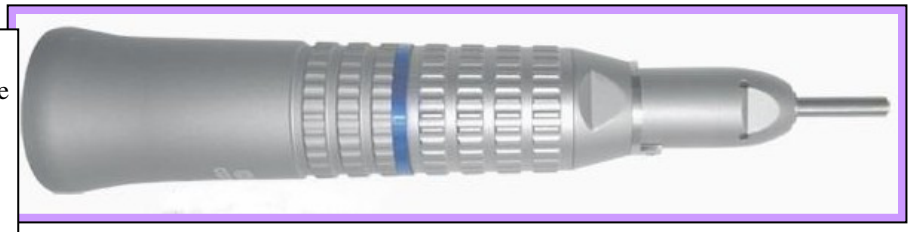

Manipolo Dritto
- Testina senza Fibre Ottiche
- Per frese lunghe
- Attacco ISO E-Type
- Rapporto 1:1
- Velocità max 25.000 rpm
- Autoclavabile 135°C

Ablatore Pneumatico
- Attacco 4 vie
- Frequenza 6.000 hz
- 3 inserti
- Autoclavabile 135°C

Elettronica
Trasimeno

Lampada con lente
CIRCLED

• *Durata led*	50.000 ore
• *Tensione di rete*	90-240v 50/60hz
• *Potenza Assorbita*	20W
• *Corpo Lampada*	Ø 23 cm
• *Lente*	Ø 12 cm 3 diottrie (5 a richiesta)
• *Peso*	1 Kg
• *Attacchi*	Disponibile da parete, da tavolo o su stativo

Elettronica Trasimeno

Lampada Scialitica
Evo 1

• *Intensità luminosa*	Regolabile da 0 a 60000 Lux
• *Campo luminoso*	da 9 a 50 cm
• *Temperatura di colore*	4900 °K
• *Aumento temp. Zona oper.*	0 °C
• *Durata led*	50.000 ore
• *Alimentazione*	12 Vdc
• *Potenza Assorbita*	12W
• *Corpo Lampada*	Ø 12 cm
• *Peso*	1 Kg
• *Attacchi*	Disponibile da muro, da soffitto o su stativo

Elettronica
Trasimeno

Lampada Scialitica
SOLED 15 - Soled 15F

	Soled 15	Soled 15F
Alimentazione di rete 100 – 240 Vac 50/60 Hz	•	•
Alimentazione Lampada 24 Vdc	•	•
Potenza Assorbita	16w	24w
Durata led	50.000h	50.000h
Intensità luminosa regolabile	0 – 65000 lux	0 – 77000 lux
Campo luminoso	12 – 23 cm	22 – 30 cm
Temperatura di colore	4500 °K	4500 °K
Distanza di lavoro focalizzabile		*70 – 150 cm*
Diametro corpo lampada	*22 cm*	*22 cm*
Peso corpo lampada	*2,1 kg*	*2,1 kg*
Peso attacco a soffitto	*5.5-8.5 kg*	*535-8.5 kg*
Peso attacco a parete	*4.8 kg*	*4.8 kg*
Peso stativo	*17 kg*	*17kg*
Manipolo estraibile e sterilizzabile	•	•
Colore bianco RAL9002	•	•

Elettronica
Trasimeno

Lampada Scialitica STARLED 3 NX

• *Intensità luminosa*	Regolabile da 13000 a 130000 Lux
• *Campo luminoso*	da 24 a 33 cm (d50@100cm)
• *Distanza di lavoro focalizzabile*	70 ÷ 150 cm
• *Temperatura di colore*	4500 °K
• *Durata led*	50.000 ore
• *Potenza Assorbita*	69 W
• *Alimentazione di rete*	100 – 240 Vac 50/60 Hz
• *Corpo Lampada*	Ø 50 cm
• *Peso*	4 Kg
• *Attacchi*	Disponibile da parete, da soffitto, da soffitto con doppio braccio
• *Manipolo*	*estraibile e autoclavabile*
• *Colore*	*Bianco RAL9002*

Elettronica Trasimeno

Microscopio Biologico
SEN-MIC1820L

DATI TECNICI

- **Testa Binoculare inclinata a 45° con rotazione a 360°**
- **Oculare a grande campo WF 10x/18mm**
- **Revolver portaobiettivi quadruplo**
- **Obbiettivi acromatici EA 4X, 10X, 40X S**
- **Messa a fuoco macrometrica e micrometrica separate**
- **Piano portapreparati con comandi coassiali verticali**
- **Condensatore focheggiabile Abbe 1,25 N.A.**
- **Diaframma ad iride con porta filtri**
- **Illuminazione Led 20mA – 3,5V – 70mW – con regolazione d'intensità**
- **Alimentazione 220-240V VDE, batteria inclusa CE**

La ditta produttrice si riserva in qualsiasi momento di apportare le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto
Documento riservato a termine di legge. Riproduzione vietata senza autorizzazione scritta di Elettronica Trasimeno

Elettronica Trasimeno

Microscopi

	MIC B1220 A	MIC B1223 A	MIC BA210 B	MIC BA210 BL	MIC BA210 T	MIC BA210 Tl
Testa binoculare inclinata a 30° con rotazione a 360°			●	●		
Testa trioculare inclinata a 30° con rotazione a 360°		●			●	●
Testa binoculare inclinata a 45° con rotazione a 360°	●					
Oculare a grande campo WF	10x/18mm		10x/20mm			
Revolver portaobiettivi quadruplo	●	●	●	●	●	●
Taratura diottrica per entrambi gli oculari			●	●	●	●
Obbiettivo 4X	Planare		Acromatico			
Obbiettivi 10x – 40 xs – 100xs oil	●	●	●	●	●	●
Messa a fuoco macrometrica e micrometrica coassiale	●	●	●	●	●	●
Piano porta –preparati con comandi coassiali verticali	●	●	●	●	●	●
Condensatore focheggiabile Abbe 1,25 NA	●	●	●	●	●	●
Diaframma ad iride con porta filtri	●	●	●	●	●	●
Filtro Blu -			●	●	●	●
Illuminazione alogena con regolazione d'intensità	●	●	●		●	
Illuminazione led con regolazione intensità				●		●
Alimentazione con presa CE	100 – 240 Vca					

Optional

- **SEN-ADA05X210** **CCD Adattatore 0,5x per ½" chip sensor**
- **SEN-TLC1000** **Telecamera Moticam 1000**

La ditta produttrice si riserva in qualsiasi momento di apportare le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto Documento riservato a termine di legge. Riproduzione vietata senza autorizzazione scritta di Elettronica Trasimeno

Bilancie a Piattaforma

- *3 Modelli con diverse portate : 35 – 75 e 200kg*
- *Massima risoluzione del display : da 1650d fino a 2200d*
- *Alloggiamento in ABS con rinforzi*
- *Staffe per montaggio a parete o a banco incluse*
- *Cavo spiralato flessibile ed estendibile*
- *Piattaforma in acciaio verniciato con nervature impresse in rilievo*
- *Display LCD molto veloce con valori in Kg e Lb*
- *2 semplici tasti funzione*
- *Adattatore CA o batterie con autonomia di 360 ore e funzionamento di spegnimento*
- *Imballo con maniglia facilmente trasportabile*
- *Versione con piatto inox 850x400 (solo nella portata di 200kg)*

Modello	***Portata*** (kg)	***Precisione*** (g)	***Piatto*** (mm)
SEN-BIL0035SD	35	20	316x280x45
SEN-BIL0075SD	75	50	
SEN-BIL0100SD	200	100	
SEN-BIL0075L	75	50	520x400x75
SEN-BIL0100L	200	100	
SEN-BIL0100XL	200	100	850x400x40

Sistema di Protezione ed Ingrandimento

IUKO

Teti

- **Protegge il volto da schizzi, Spruzzi e piccoli oggetti volanti**
- **Leggerissima, massimo comfort**
- **Aereazione regolabile**
- **Consente l'uso dei propri occhiali da vista**

- Provides protection to face, preventing from squirts spray and flight of small object
- Extremely light and maximum comfort
- Folding shield behind the nape
- Adjusting airing
- It allows the use of your own glasses underneath

certificazione EN 166

Calliope

- **Sistema ottico ingrandente a telescopi Galileiani**
- **Telescopi montati su meccanica ultraleggera e adattabile ad ogni tipo di viso**
- **Telescopi impermeabili**
- **Consente l'uso dei propri occhiali da vista**

- Enlarging optical system with Galileian telescopes
- Telescopes mounted on an ultralight mechanism and adjustable to any face shape
- Water proof telescopes
- It allows the use of your own glasses underneath

Distanza di lavoro 33 o 45 cm
ingrandimenti 2x - 2,5x - 3x
waterproof

Iride

- **Proiettore orientabile di luce a led**
- **Pacco pile posizionabile sulla fascia frontale o sulla cintura**
- **4 intensità luminose**

- Adjustable led light projector
- Battery pack placeable either on the head band or on the belt
- 4 different brightness intensities

Tcol.	60.000 K
Lux a 25 cm	30.000 – 40.000
Autonomia	7 – 5 h

Sistema di Protezione ed Ingrandimento

IUKO

Danae

- **Sistema ottico ingrandente a lenti positive**
- **Ingrandimenti facilmente interscambiabili**
- **Consente l'uso dei propri occhiali da vista**
- **Adattabile ad ogni tipo di viso**

- Enlarging optical system with magnifying glasses
- Easily exchangable types of enlargement
- It allows the use of your own glasses underneath
- Adjustable to any face shape

ingrandimenti 2x - 2,5x - 3x

Nike

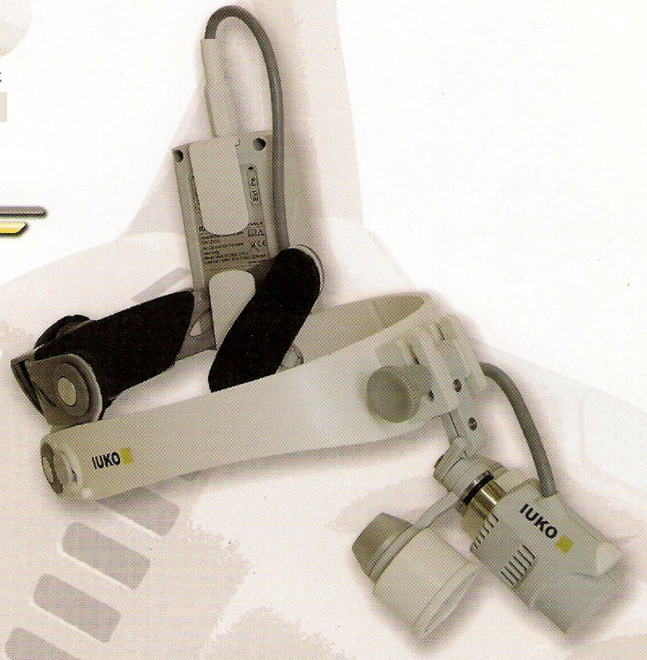

- **Sistema composto da telescopi Galileiani e proiettore di luce a led coassiale**
- **Sistema di sgangio rapido calamitato del led**

- Galileian telescopes sistem with coassial led light projector
- Magnetic fast release system of the led light

Niobe

- **Sistema composto da telescopi Galileiani, proiettore di luce a led coassiale e maschera protettiva ribaltabile**
- **Sistema di sgancio rapida calamitato del led**
- **Maschera protettiva estraibile**

- Galileian telescopes system with coassial led light projector and protective folding mask
- Magnetic fast release system of the led light
- Extractable protective mask

Euromed

Carrello a 3 ripiani in lamiera verniciata, con maniglia centrale, ruote gemellate rivestite in gomma

Versioni :			
	COM-EUS1	**Euromed 1**	standard
	COM-EUS3	**Euromed 3**	con maniglia “plus”
	COM-EUS5	**Euromed 5**	con rifiniture laterali

Colore	Dimensioni	Piani	Peso
RAL9010	42x42x78 cm	38x30 cm	12 kg

Meditec

Carrello a 3 ripiani in lamiera verniciata, con maniglia centrale, ruote gemellate con fermo rivestite in gomma, pannello copertura cavi

Versioni :			
	COM-MES1	**Meditec 1**	standard
	COM-MES3	**Meditec 3**	con cassetto

Colore	Dimensioni	Piani	Peso
RAL9010	40x40x80 cm	40x34 cm	18kg

Ergotec

Carrello a 3 ripiani con struttura in lamiera verniciata, piani in laminato idrorepellente, maniglia centrale, ruote gemellate con fermo rivestite in gomma, pannello parziale copertura cavi

Versioni :			
	COM-ERS1	**Ergotec 1**	standard
	COM-ERS3	**Ergotec 3**	con cassetto 32x32x8 cm

Colore	Dimensioni	Piani	Peso
RAL9010	40x40x80 cm	40x34 cm	18kg

Nota : Per esigenze di certificazione del prodotto, tutti i carrelli sono del tipo non elettrificato. La multipresa, rigorosamente certificata, può essere fornita a parte dietro specifica richiesta del cliente, che si assume ogni responsabilità derivante dal montaggio della stessa

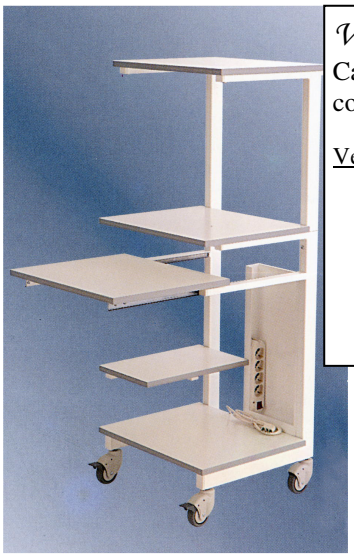

Visiomat

Carrello con struttura in lamiera verniciata, piani in laminato idrorepellente, pannello copertura cavi , piano estraibile, ruote gemellate con fermo rivestite in gomma.

Versioni :

COM-VIM1	**Visiomat 1**	standard
COM-VIM2	**Visiomat 2**	con supporto per schermo LCD con attacco VESA
COM-VIM3	**Visiomat 3**	con piano "plus"

Colore	Piano	Piano ridotto	Altezza	Peso	
RAL9010	50x43 cm	24x43 cm	84 cm	27 kg	Visiomat 1
	50x43 cm	24x43 cm	132 cm	30 kg	Visiomat 3

Variomit

Carrello con struttura in lamiera verniciata, piani estraibili ed intercambiabili di facile pulizia e sostituzione, ruote in nylon rinforzate

Versioni :

COM-VAM1	**Variomit 1**	con 2 piani inox
COM-VAM2	**Variomit 2**	con 3 piani inox
COM-VAM3	**Variomit 3**	con 2 piani in vetro
COM-VAM4	**Variomit 4**	con 3 piani in vetro
COM-VAM5	**Variomit 5**	con 2 piani in laminato
COM-VAM6	**Variomit 6**	con 3 piani in laminato

Colore	Ingombro	Piano	Altezza	Peso	
RAL9010	50x40 cm	43x37 cm	82 cm	15 kg	2 piani
			87 cm		3 piani

Clinical

Carrello chirurgico in acciaio inox AISI 304, ruote rivestite in gomma con freno.

Versioni :

COM-CLL1	**Clinical 1**	2 piani 60x40 cm
COM-CLL2	**Clinical 2**	3 piani 60x40 cm

Colore	Dimensione	Peso
acciaio	60x40x82 cm	15 kg
	70x50x82 cm	17 kg

Nota : Per esigenze di certificazione del prodotto, tutti i carrelli sono del tipo non elettrificato. La multipresa, rigorosamente certificata, può essere fornita a parte dietro specifica richiesta del cliente, che si assume ogni responsabilità derivante dal montaggio della stessa

Carrelli Anestesia e Servitori

- Sistema montato su supporto da tavolo
- Sistema montato su supporto da muro
- Sistema montato su carrello

Il sistema completo è composto da:

- ***Supporto in acciao inox 304***
- ***Scatola flussometrica 1 gas***
- ***By-pass con attacco a baionetta***
- ***Circuito aperto o Aperto e Chiuso***
- ***Pallone 2 lt.***
- ***Vaporizzatore TEC3 revisionato***
- ***Tubi***

Tavolo Servitore di mayo
Acciaio inox 304
Dim.: 60x40x96-152 h cm

Tavolo Servitore a Ponte
Acciaio inox 304
Dim.: 77x44x91,4-147h cm

Tavolo Servitore a Ponte XL
Acciaio inox 304
Dim.: 90x60x91,4-147h cm

Elettronica Trasimeno

Gabbie

Codice	Descrizione	Dimensioni	Note
LPV-00800120	Modulo Degenza 1 porta	60,5x72x60,5h	Disponibili anche altre dimensioni ed altezze
LPV-00800130	Modulo Degenza 2 porte	121X72X75h	
LPV-00800140	Modulo Degenza 2 porte	181.5x72x95h	
LPV-00800150	Modulo Degenza 3 porte	181.5x72x60.5h	
LPV-00800060	Gabbia Degenza 4 porte	121x72x156h	
LPV-00800070	Gabbia Degenza 5 porte	181.5x72x168h	
LPV-00700051	Gabbia richiudibile	76x54x621h	
LPV-00700052		87x58x67h	
LPV-00700053		107x68x75h	
LPV-00700054		118x78x85h	
LPV-00700010	Gabbia contenzione gatto	50x32x40h	
LPV-00700020	Gabbia cattura gatto – scatto a molla	77x32x33h	
LPV-00700030g	Gabbia cattura Maxi – scatto a ghigliottina	120x38x40h	
LPV-00900200	Supporto per Lampada		
LPV-00900210	Supporto per Flebo		
LPV-00900170	Porta per ossigeno-terapia	Varie misure	
LPV-00900160	Supporto porta-cartella degenza		
LPV-00900070	Piano rialzante per modulo	Varie misure	
Sono inoltre disponibili carrelli e basi fisse per moduli scomposti oltre ad una vasta serie di accessori			

Elettronica Trasimeno

Tavoli Visita e Chirurgici

Codice	Tipo	Inox	Verniciato	Idraulico	Elettrico	Ribaltabile	Colonne	Colonne decentrate	Ruote	Piano intero	Piano a libro	Mov. basculante	Mov. Trendel.	Vasca Raccolta	Bilancia	Portata	Dimensioni
LPV-00100010	Visita		•		•					•				•		100	130x60x27-107h
LPV-00100020			•		•				•	•				•		100	130x60x40-120h
LPV-00100030			•		•								•	•		100	130x60x31-111h
LPV-00100040			•		•				•	•				•	•	100	130x60x31-111h
LPV-00100050		•			•					•				•		100	130x60x27-107h
LPV-00100060		•			•				•	•				•		100	130x60x40-120h
LPV-00100070		•			•								•	•		100	130x60x31-111h
LPV-00100080		•			•					•				•	•	100	130x60x31-111h
LPV-00100150		•								•				•		100	130x60x85h
LPV-00100160		•								•				•		100	120x60x85h
LPV-00100170		•							•	•				•		100	130x60x85h
LPV-00100180		•							•	•				•		100	120x60x85h
LPV-00100190		•				•				•							98x60x3h
LPV-00200090	Chirurgico	•			•			1		•		•	•			100	145x50x68-108h
LPV-00200091		•			•			1		•		•	•			100	145x50x68-108h
LPV-00200100		•		•			1				•		•	•		100	145x50x68-108h
LPV-00200110		•		•			2				•		•	•		100	145x55x98-112h
LPV-00200120		•		•			2				•		•	•		100	145x55x98-112h
LPV-00200130		•		•			1				•		•	•		100	130x55x98-112h
LPV-00200140		•		•				1		•			•			100	140x40x88-102h

Vasche - Lavelli - Accessori

Una serie completa di lavelli e vasche idonee a soddisfare ogni esigenza di preparazione chirurgica ed intervento odontoiatrico in veterinaria

Una serie di accessori per facilitare il lavoro e migliorare la qualità del risultato

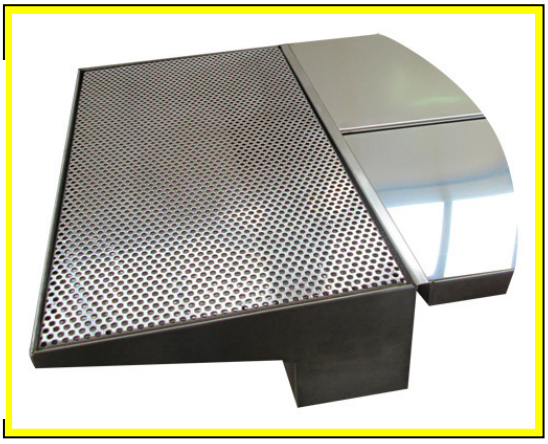

Mobili Componibili

Codice	Descrizione	Dimensioni
LPV-02100010	Armadio farmacia grande	90x60x200 h
LPV-02100030	Armadio farmacia medio	90x60x148 h
LPV-02100040	Armadio farmacia piccolo	90x60x91.5 h
LPV-02000010	Pensile inox – porte scorrevoli	90x40x60 h
LPV-02000020	Pensile a giorno – 1 ripiano	
LPV-02000030	Pensile acc. Verniciato -2 ripiani	100x35x50 h
LPV-02200010	Mobile 1 anta – ripiani in vetro	50x50x86,5 h
LPV-02200020	Mobile 3cassetti	
LPV-02200030	Mobile 4 cassetti	
LPV-02200040	Mobile 6 casseti	
LPV-02200070	Mobile per autoclave	60x60x86,56 h
LPV-02200090	Mobile con lavello	50x50x86,5 h
LPV-02200140	Mobile angolare	50/74x50/74x86,5 h
LPV-02400010	Sgabello a sollevamento idraulico con schienale	
LPV-02300040	Sgabello a sollevamento idraulico , in sky	
Sono disponibili inoltre altre soluzioni di mobili, vetrine e pensili oltre a quelle qui indicate		

Composizioni

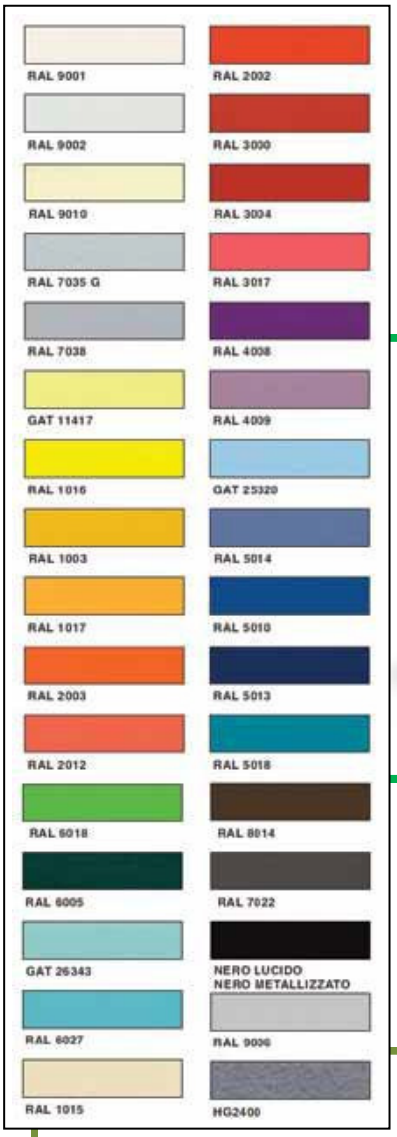

SOFY

ERIKA

LILLY

Composizione LAILA

Composizione GREEN

- 32 colori disponibili
- Adesivi prespaziati bianchi e colorati

Elettronica Trasimeno

Strumentario Chirurgico

	Codice	Descrizione	Dim. (cm)	Dritte	Curve	P.smusse	P.aguzze	P.Alterne	P. protette	Con denti	Senza denti
	0111113	Forbici Standard	13	☑		☑					
	0111213			☑			☑				
	0112113				☑			☑			
	0111114	Forbici Standard	14	☑		☑					
	0111214			☑			☑				
	0112114				☑			☑			
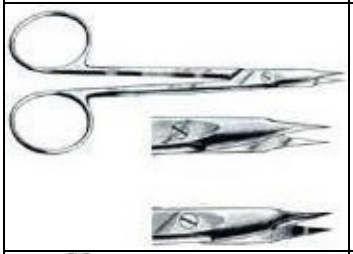	0112214	Forbici di Stevens	14		☑		☑				
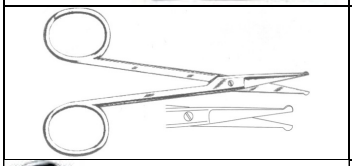	0131414	Forbici dissezione	14	☑					☑		
	0011015	Forbici di Mayo	15	☑		☑					
	0012015				☑	☑					
	0011017		17	☑		☑					
	0012017				☑	☑					
	0013017	Forbici Chirurgiche	17	☑				☑			
	0121218	Forbici Metzembaum	18	☑		☑					
	0122218				☑	☑					
	0012018	Forbici di Lister per bendaggi	18	☑					☑		
	0011009	Forbici di Spencer – Taglia sutura	9	☑							
	0012009				☑						
	0011011		11	☑							
	0012011				☑						
	0142409	Pinzette Dissezione tessuti	9	☑							☑
	0032009	Pinzette Dissezione tessuti	10	☑						☑	
	0151112	Pinzette Adson per tessuti	12	☑							☑
	0151212			☑						☑	
	0151115		15	☑							☑
	0151215			☑						☑	
	0163112	Pinzette Anatomiche di Semken	12	☑							☑
	0164112				☑						☑
	0163115		15	☑							☑
	0021114	Pinzette Dissezione punta fine	14	☑							☑
	0021214			☑						☑	
	0031114	Pinzette Dissezione punta larga		☑							☑
	0032314			☑						☑	

	Codice	Descrizione	Dim. (cm)	Dritte	Curve	P.smusse	P.aguzze	P.Alterne	P. protette	Con denti	Senza denti
	0040009	Pinze fissateli Backaus	9								
	0040013		13								
	0090005	Pinze fissateli di Jones	5,5								
	0090009		9								
	0051112	Pinze Emostatiche Mosquito	12,5	☑							☑
	0051212			☑						☑	
	0052112				☑						☑
	0052212				☑					☑	
	0051214		14	☑						☑	
	0242020	Pinze Emostatiche Rochester-Calmat	20		☑						
	02610200	Pinza Vascolare De Bakey	20	☑							
	02710230		23	☑							
	0081215	Pinza di Allis	15	☑							
	0081218		18	☑							
	0081219		19	☑							
	0171121	Pinza Intestinale di Doyen	21	☑							
	0172121			☑							
	0181211	Pinza di Kocher	11	☑							
	0182211				☑						
	0181213		13	☑							
	0182213				☑						
	0181215		15	☑							
	0182215				☑						
	0190108	Pinza di Hartman	8								
	0190110		10								
	0190114		14								
	0190116		16								
	0090018	Gancio per Ovariectomia	18								
	0250020	Guida per bisturi	20								
	0201010	Leva per osso di Volkmann	00	☑							
	0210003	Leva Lussatore – 3 mm	15	☑							
	0210005	Leva Lussatore – 5mm		☑							

	0210000	Kit Leve Lussatore – 4 pz	15	☑							

	Codice	Descrizione	Dim. (cm)	Dritte	Curve	P.smusse	P.aguzze	P.Alterne	P. protette	Con denti	Senza denti
	0211011	Pinze Estrazione Dritte	14,5	☑							
	0211016		16	☑							
	0212016	Pinze Estrazione Curve			☑						
	0230106	Divaricatore di Cheek	6								
	0230110		10								
	0230115		15								
	0231218	Divaricatore Addominale Balfour	18								
	0233011	Divaricatore di Beckmann	31								
	0232211	Divaricatore di Gelpi	11								
	0232214		14								
	0232218		18								
	0232213	Divaricatore Farabeuf	13								
	0232215		15								
	0235213	Divaricatore Addomninale di Parker	13								
	0100014	Portaaghi Mathieu in acciaio	14								
	0100017		17								
	0100114	Portaaghi Mathieu Tungsteno	14								
	0100117		17								
	0070014	Portaaghi Mayo-Hegar Tungsteno	14								
	0070015		15								
	0070016		16								
	0070018		18								
	0060014	Portaaghi Combinato Olsen-Hegar Tungsteno	14								
	0060016		16								
	0060018		18								

Abbigliamento

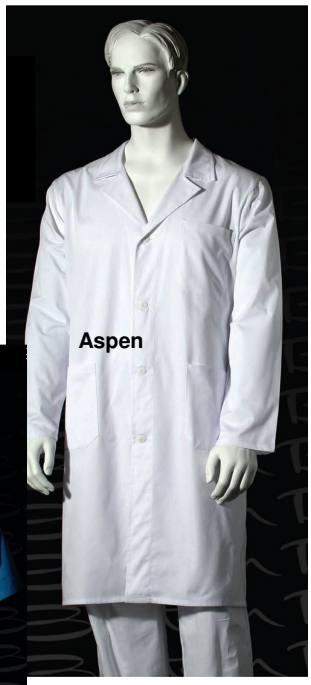

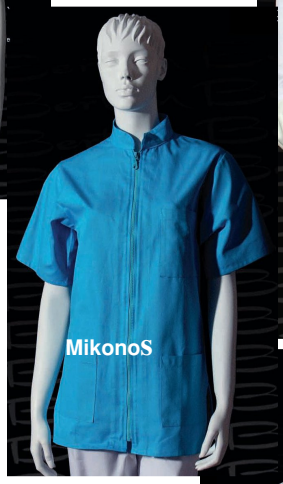

L'alta qualità dell'abbigliamento proposto risiede nella lavorazione prettamente sartoriale della stoffa, affiancata all'impiego di moderne attrezzature che accompagnano il prodotto in tutte le fasi di lavorazione fino al confezionamento:

- Cura dei particolari
- Primissima qualità delle stoffe in cotone gabardine o popeline
- Polsino con elastico o maglia elasticizzata
- Stiratura completamente a mano
- Vari modelli divisi in tre categorie
- Vasta gamma di colori

- Casacche uomo, donna, unisex

- Camici Uomo - Donna

- Pantalone unisex

Il tutto variamente rifinito e modellato in 6 taglie disponibili :

XS	38 – 40
S	42 – 44
M	46 – 48
L	50 – 52
XL	54 – 56
XXL	58 - 60

Colori disponibili :

- Bianco
- Verde acqua
- Verde chirurgico
- Carta zucchero
- Turchese
- Bordò
- Arancio
- Giallo

Elettronica Trasimeno

Sterilizzazione

Sigillatrice a temperatura costante.
Costruita interamente in acciaio antigraffio la sigillatrice SEA200 sfrutta la tecnologia a riscaldamento continuo la quale permette molteplici saldature senza attendere i classici tempi di raffreddamento delle sigillatrici di vecchia generazione. Supporto portarotoli compreso.

Caratteristiche tecniche:
- Saldatura larghezza 10 mm lunghezza 250 mm
- Regolazione della temperatura della resistenza
- Potenza 500 Watt
- Dimensioni 530x430x280 mm
- Peso 5,5 Kg
- Certificazione CE

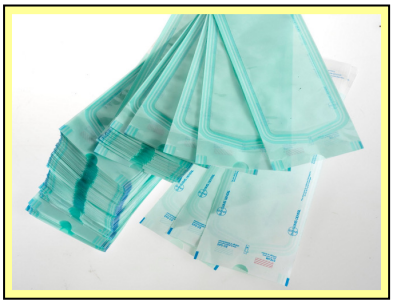

Buste Autosigillanti		
090 x 230 mm	50 pz	
140 x 250 mm	50 pz	

Rotoli per Sterilizzazione		
050 mm x 200 m.	1 pz	
075 mm x 200 m.	1 pz	
100 mm x 200 m.	1 pz	
150 mm x 200 m.	1 pz	
200 mm x 200 m.	1 pz	
250 mm x 200 m.	1 pz	

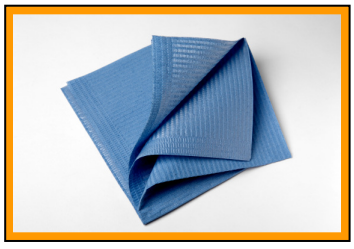

Tovaglioli			
3 strati	blù	500 pz	

Guanti in lattice		
Con polvere Taglia XS – S – M – L - XL.	100	
Senza Polvere Taglia S – M - L	100	

Tavolo per Tolettatura

- **Braccio a pantografo regolabile in altezza con gancio**
- **Tavolo elettrico a bassa tensione o idraulico**
- **Piano in nobilitato ricoperto di gomma antiscivolo**
- **Vaschetta regolabile in altezza**
- **Dimensioni : vedi tabella**

LPV-10100010	Tavolo elettrico in acciaio verniciato	120x60x27-105h
LPV-10100020	Tavolo elettrico inox	
LPV-10100030	Tavolo elettrico in acciaio verniciato su ruote	
LPV-10100040	Tavolo elettrico inox su ruote	
LPV-10100050	Tavolo idraulico	120x60x75-95h
LPV-10100060	Tavolo espositore	90x60x75h

Vasca per tolettatura elettrica

- **Vasca inox con movimento elettrico**
- **Scarico con doppio filtro**
- **Sportello apribile**

Vasca per tolettatura fissa

- **Vasca per tolettatura inox**
- **Scarico con doppio filtro**
- **Sportello apribile**

Optional

- **Sistema di idromassaggio**
- **Gocciolatoio**
- **Miscealtore**
- **Mensola antiscivolo**
- **Supporto rialzante per piccoli animali**

LPV-11100010	Vasca elettrica – portellone - inox	146x65x34-100h
LPV-11100020	Vasca elettrica – portellone – acciaio verniciato	
LPV-11100030	Vasca – portellone – inox – aspiratore	146x65x92/54
LPV-11100040	Vasca – portellone – inox – sportelli	
LPV-11100050	Vasca – portellone - inox	
LPV-11100060	Vasca – portellone - inox	90x65.5x92/54h
LPV-11100070	Vasca - inox	95x65x92h
LPV-11000010	Lavello inox	37.5x37.5x46.5h

Cappe

- **Aspirante a 3 velocità**
- **Filtri lavanti**
- **Potenza di aspirazione 420 mc/h**
- **Acciaio inox**
- **Scarico esterno o carboni attivi**

LPV-12600020	Cappa a carboni attivi 420 mc/h	L 90 cm
LPV-12600010	Cappa a scarico esterno 420 mc/h	

Phon Professionale

- **Interruttore antipanico**
- **Doppia regolazione di potenza**

Soffiatori

- **1 o 2 motori**
- **Aria più calda per compressione motori**
- **Interruttore On/Off**

Optional

- **Stativo**

LPV-12700010	Phon professionale su stativo	1680 W
LPV-12701010	Soffiatore – inox – 2 motori	2500 W
LPV-12701020	Soffiatore – acciaio verniciato – 2 motori	2500 W
LPV-12701030	Soffiatore – acciaio verniciato – 1 motore	2400 W
LPV-12702010	Stativo	

LPV-13010010	Pettine 24 denti larghi – manico legno
LPV-13010020	Pettine 40 denti – manico legno
LPV-13010030	Pettine 32 denti – manico legno
LPV-13010040	Pettine 32 denti alterni – manico legno
LPV-13020010	Cardatore piccolo - 6x4 cm
LPV-13020020	Cardatore grande - 12x6 cm
LPV-13020030	Cardatore medio - 10x6 cm
LPV-13020040	Cardatore metallo - 10x6 cm
LPV-13020050	Cardatore metallo – 9x4.5 cm

LPV-12900010	Tosatrice Oster – 2 velocità
LPV-12900020	Tosatrice Aesculap – La Favorita5 - completa
LPV-12900030	Tosatrice Heiniger - completa
LPV-12900040	Tosatrice Oster – 3 velocità

LPV-12910010	Testina Oster n°50 – 0.2mm
LPV-12910020	Testina Oster n°40 – 0.25mm
LPV-12910030	Testina Oster n°30 – 0.5mm
LPV-12910040	Testina Oster n°15 – 1.2mm
LPV-12910050	Testina Oster n°10 – 1.6mm
LPV-12910060	Testina Oster n°8.5 – 2.8mm
LPV-12910070	Testina Oster n°7F – 3.2mm
LPV-12910080	Testina Oster n° 7 – 3.2mm
LPV-12910090	Testina Oster n°5F – 6.3mm
LPV-12910100	Testina Oster n° 5 – 6.3mm
LPV-12910110	Testina Oster n°4F – 9.5mm
LPV-12910120	Testina Oster n° 4 – 9.5.2mm
LPV-12910130	Testina Oster n°3F – 13mm
LPV-12910140	Testina Oster n° 3 – 13mm
LPV-12910150	Testina Oster e Moser n°5/8 – 0.8 zampe
LPV-12910160	Testina Oster e Moser n°7/8 – 0.8 zampe

LPV-12910180	Alzo in plastica 2 mm
LPV-12910190	Alzo in plastica 3 mm
LPV-12910200	Alzo in plastica 6 mm
LPV-12910210	Alzo in plastica 13 mm
LPV-12910220	Alzo in plastica 18 mm
LPV-12910230	Alzo in plastica 25 mm
LPV-12910240	Alzo in plastica 32 mm

LPV-13030010	Forbici CHOCOLATE 40 40denti-13cm
LPV-13030020	Forbici CHOCOLATE -14cm
LPV-13030030	Forbici CANDY 40 40denti-13cm
LPV-13030040	Forbici CANDY -14cm
LPV-13030050	Forbici LAGUNA -14cm
LPV-13030060	Forbici LAGUNA 40 40denti-13cm
LPV-13030070	Forbici VIOLA -14cm
LPV-13030080	Forbici VIOLA 40 40denti-13cm
LPV-13030090	Forbici PASTEL 40 40denti-13cm
LPV-13030100	Forbici PASTEL -14cm
LPV-13030110	Forbici BLACK -14cm
LPV-13030120	Forbici BLACK 40 40denti-13cm
LPV-13030130	Forbici OCEANO -15cm
LPV-13030140	Forbici OCEANO 32 32denti-15,5cm
LPV-13030150	Forbici STILE -15,5cm
LPV-13030160	Forbici STILE 28 28denti-14cm
LPV-13030170	Forbici DIAMANTE 39 39denti-14cm
LPV-13030180	Forbici FUSION -14cm
LPV-13030190	Forbici CHIK 28 28denti-14cm
LPV-13030200	Forbici CHIK -14cm
LPV-13030210	Forbicine -12cm
LPV-13030220	Pinzette 9,5cm
LPV-13030230	Forbici LADY
LPV-13030240	Forbici STAR
LPV-13030250	Forbici PINK
LPV-13030260	Forbici FLOWER
LPV-13030270	Forbici SAFARI
LPV-13030280	Forbici GREEN
LPV-13030290	Forbici BROCHER
LPV-13030300	Forbici DOL
LPV-13030310	Forbici Sfoltitrice 30denti ricurvi - 17cm
LPV-13030320	Forbici sfoltitrice 30denti - 17cm
LPV-13030330	Forbici in acciao ibox 19cm

LPV-12301010	Carrello bianco - 3 piani -	60x40x85h cm
LPV-12301020	Carrello struttura in legno- 6 cassetti - 1 piano	36x47x88h cm
LPV-12301030	Carrello portariviste - 3 tasche -	40x40x45h cm
LPV-12302010	Cassa reception con cassetto -	112x65x105 cm
LPV-12302020	Cassa reception semplice -	110x50x106 cm
LPV-12303010	Poltrona attesa -	60x60x75h cm
LPV-12303020	Poltrona divanetto attesa -2 posti	120x60x75h cm
LPV-12303030	Pouf	40x40x45h cm

LPV-12304010	Espositore in legno e cristalli	83x55x200h cm
LPV-13001010	Trasportino	48x33x32h cm
LPV-13001020		57x37x35h cm
LPV-13001040	Gabbia trasporto cani in Alluminio e rete zingata	90x55x70h cm
LPV-13001050		88x66x80h cm
LPV-13001060		55x56x96h cm
LPV-13001070		108x77x72h cm
LPV-13001080		88x68x88h cm
LPV-13001090		88x60x60h cm
LPV-13002010	Cassetto per gabbia trasporto con panetto pvc	